

## RDM8 mini



Módulo RDM8 mini com oito canais de relés para controle de cargas por contato seco. A Linha Fit de módulos da Scenario possibilita a montagem de quadros de menores dimensões para aplicações de controle de cargas de menor potência e possuem fixação no quadro de automação por trilho DIN.


### DADOS TÉCNICOS

Tensão Máxima de Operação das Cargas:	220 Volts.
Número Total de Canais:	8.
Número de Segmentos:	2 (4 canais por segmento).
Capacidade Máxima de Corrente por Canal:	8 A (carga resistiva).
Capacidade Máxima de Corrente por Segmento:	16 A (carga resistiva).
Tipo de Carga Permitida:	Cargas diversas que podem ser acionadas por contato seco, que esteja dentro da faixa de corrente permitida.
Entradas auxiliares para lógica local:	2.
Tipo de acionamento das entradas auxiliares:	Contato Seco.
Tensão de Alimentação do Controle/Corrente Máxima:	12 Volts/400mA (requer fonte externa - adquirida separadamente).
Dimensões Externas Com Conectores:	A=40,7mm, L=165,4mm, P=90,4mm.

### MODELOS DISPONÍVEIS

MODELO	Nº DE CANAIS
ST-MPR8-MINI-AC	Oito

### DIMENSÕES

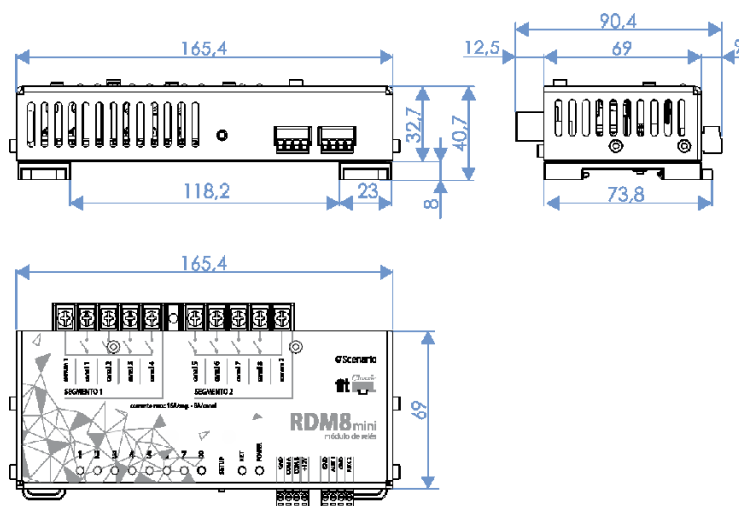

Dimensões expressas em mm